

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Suspender

### CUERPO

Lámina de acero rolada en frío de primera calidad

### ACABADO

Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco

### REFRACTOR

Acrílico opalino

Luminario tipo candil, de forma irregular, suspendido, con tecnología LED

### DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	35W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3100	3500
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	> 20%		
Voltaje de operación:	85-245V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

## APLICACIONES



OFICINAS

RESTAURANTES




RESIDENCIAS

COMERCIOS



## DIMENSIONES

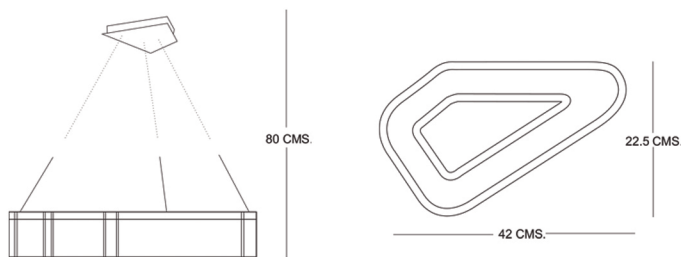

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

