iluminación
L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA
GAPVA3-2T8

CARACTERISTICAS

MONTAJE
Sobreponer ó suspender (incluye 2 brackets de acero inoxidable)

CUERPO
Policarbonato

ACABADO
Color gris

REFLECTOR
Lámina de aluminio especular

DIFUSOR
Policarbonato acabado opalino

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad

Consumo máximo recomendable:	64W
Tipo de portalámpara:	Dos juegos de bases G-13
Lámpara recomendada:	Dos tipo T-8 de LED de 4´ de longitud

APLICACIONES

- INDUSTRIA ALIMENTICIA
- INDUSTRIA FARMACÉUTICA
- INDUSTRIA QUÍMICA
- INDUSTRIA ELECTRÓNICA
- ESTACIONAMIENTOS
- ÁREAS HÚMEDAS
- BODEGAS
- CAMARAS DE REFRIGERACIÓN
- COMPLEJOS DEPORTIVOS

DIMENSIONES

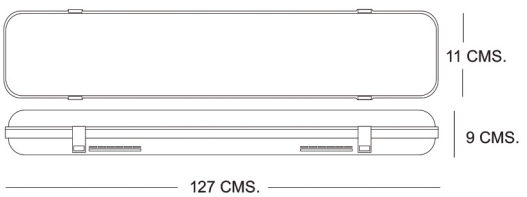

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100

55-51-15-02-35

contacto@ljiluminacion.com.mx

www.ljiluminacion.com.mx

NOM

ISO 9001 2015 CERTIFIED

ANCE