



MWP-30-LED-E3-CW

Mini Wall Pack, con tecnología led y ángulo de inclinación ajustable.



CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Consumo Nominal: | 30 W |
| Temperatura De Color: | 5700K |
| Flujo Luminoso: | 3750 LM. |
| Ángulo De Apertura | 120° |
| IRC: | ≥ 70 |
| Voltaje De Operación: | 120-277V |
| Temperatura Mínima De Operación: | - 20 °C |
| Temperatura Máxima De Operación: | + 45 °C |
| Grado De Protección: | IP65 |
| Vida Útil: | 50,000 HORAS |

MONTAJE

Sobreponer en Muro.

ACABADO

Bronce.


CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión.

REFRACTOR

Cristal claro templado.

DIMENSIONES

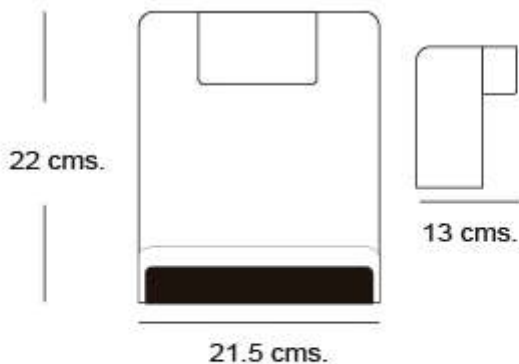

APLICACIONES



CENTROS COMERCIALES



INDUSTRIAS



COMERCIOS