

MWP-80-LED-E3-CW

Mini Wall Pack, con tecnología led y ángulo de inclinación ajustable.



CARACTERÍSTICAS

Consumo Nominal:	80 W
Temperatura De Color:	5700K
Flujo Luminoso:	10,000 LM.
Ángulo De Apertura	120°
IRC:	≥ 70
Voltaje De Operación:	120-277V
Temperatura Mínima De Operación:	- 20°C
Temperatura Máxima De Operación:	+ 45°C
Grado De Protección:	IP65
Vida Útil:	50,000 HORAS

MONTAJE

Sobreponer en Muro.

ACABADO

Bronce.


CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión.

REFRACTOR

Cristal claro templado.

DIMENSIONES

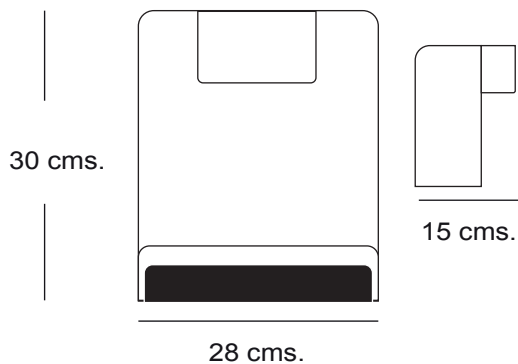

APLICACIONES



CENTROS COMERCIALES



INDUSTRIAS



COMERCIOS