


## RMQ-2-LED-24V-\*

Luminario para riel magnético, luz puntual, dirigible.

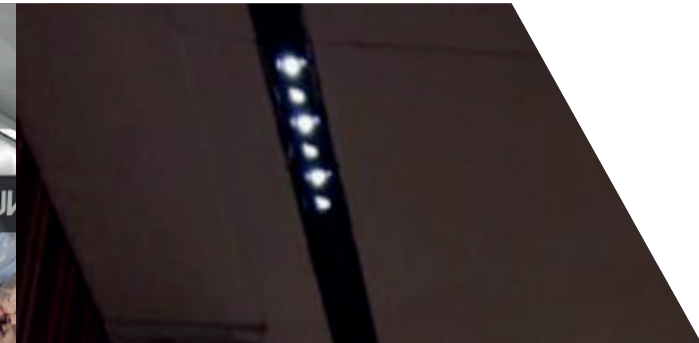

### CARACTERÍSTICAS

Consumo Nominal:	2W
Temperatura De Color:	* WW=3000K / * NW=4000K
Flujo Luminoso:	160 LM.
Ángulo de apertura:	15°/30°/45°
IRC:	≥ 80
Voltaje De Operación:	24V DC
Temperatura Mínima De Operación:	- 10°C
Temperatura Máxima De Operación:	+ 35°C
Grado De Protección:	IP20
Vida Útil:	50,000 HORAS

### MONTAJE

En riel magnético electrificado.

### ACABADO

Negro.

### CARCASA

Inyección de plástico.


### REFLECTOR

Inyección de plástico metalizado.

### REFRACTOR

Acrílico translúcido.

## DIMENSIONES

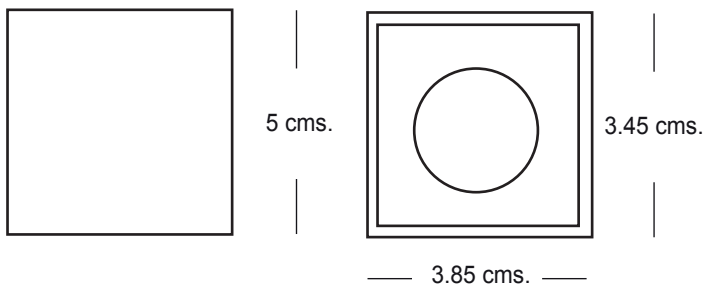

## APLICACIONES



OFICINAS



BOUTIQUES



BIBLIOTECAS



MUSEOS



GALERIAS



RESIDENCIAS