


RMQ-25-LED-24V-*

Luminario para riel magnético, luz puntual fijo.

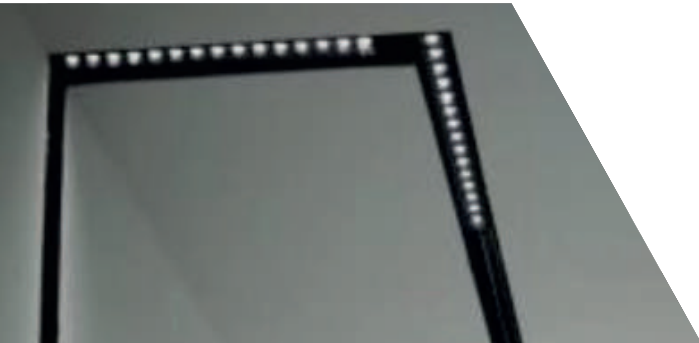

CARACTERÍSTICAS

Consumo Nominal:	25W
Temperatura De Color:	* WW=3000K / * NW=4000K
Flujo Luminoso:	2000 LM.
Ángulo de apertura:	15°/30°/45°
IRC:	≥ 80
Voltaje De Operación:	24V DC
Temperatura Mínima De Operación:	- 10°C
Temperatura Máxima De Operación:	+ 35°C
Grado De Protección:	IP20
Vida Útil:	50,000 HORAS

MONTAJE

En riel magnético electrificado.

ACABADO

Negro.

CARCASA

Extrusión de aluminio.


REFLECTOR

Inyección de plástico metalizado.

REFRACTOR

Cristal claro.

DIMENSIONES

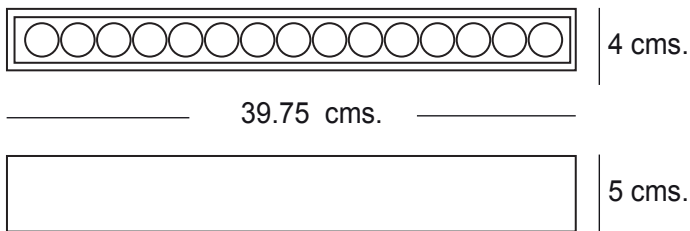

APLICACIONES



OFICINAS



BOUTIQUES



BIBLIOTECAS



MUSEOS



GALERIAS



RESIDENCIAS