


SQLO-31-LED-E3-*

Luminario decorativo de configuración cuadrática suspendido.

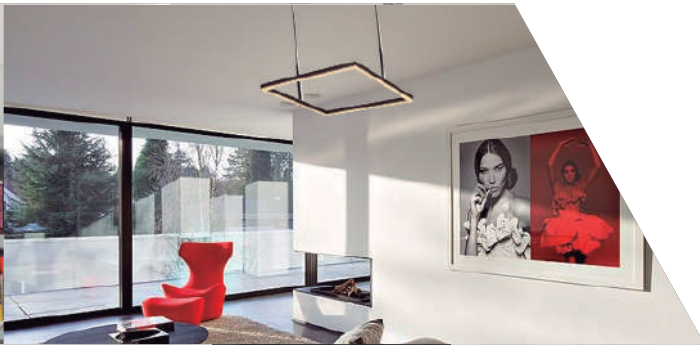

CARACTERÍSTICAS

Consumo Nominal:	31 W
Temperatura De Color:	* WW=3000K / * NW=4000K
Flujo luminoso:	WW=1480LM / NW=1816LM
IRC:	≥ 80
Voltaje De Operación:	120-277V
Temperatura Mínima De Operación:	- 5°C
Temperatura Máxima De Operación:	+ 40°C
Grado De Protección:	IP20
Vida Útil:	40,000 HORAS

MONTAJE

Suspendido.

ACABADO

Blanco ó negro.


CARCASA

Aluminio maquinado.

REFRACTOR

Acrílico opalino.

DIMENSIONES

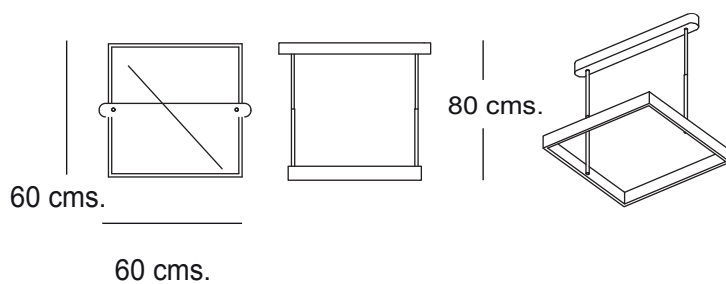

APLICACIONES



OFICINAS



BOUTIQUES



RESTAURANTES



RESIDENCIAS