

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en poste
(no incluye poste)

CARCASA

Inyección de aluminio
en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática secado
al horno color gris

DIFUSOR

Acrílico opalino


Luminario tipo punta de poste LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo Nominal:	40W
	Diodo emisor:	MÓDULO LED HIGH POWER
	Temperatura de Color:	4000K
	Flujo luminoso:	4140LM
	Voltaje de Operación:	120-277V (60 HZ.)
	Grado de Protección:	IP65
	Temperatura Mínima de Operación:	-20°C
	Temperatura Máxima de Operación:	+50°C
Vida Útil:	50 000 horas	


APLICACIONES



DIMENSIONES



FOTOMETRÍA

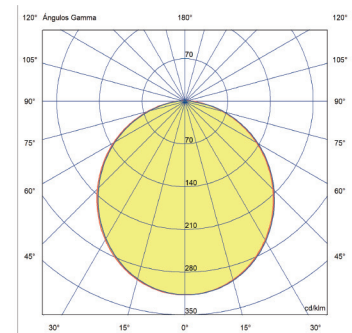

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

