

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en piso
(no incluye anclas)

POSTE

Tubo de acero de 4" de diámetro,
con rejilla protectora

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática secado
al horno color negro

DIFUSOR

Policarbonato opalino

Luminario tipo poste integral


DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	2x8W
	Lámpara:	Dos tubos LED tipo T-5
	Temperatura de color:	4000K
	Voltaje de operación:	120-240V (60 HZ.)
	Temperatura mínima de operación:	-10°C
	Temperatura máxima de operación:	+46°C
	Grado de protección:	IP54
Vida útil:	30 000 horas (L@70)	

APLICACIONES



ESTACIONAMIENTOS

VIALIDADES

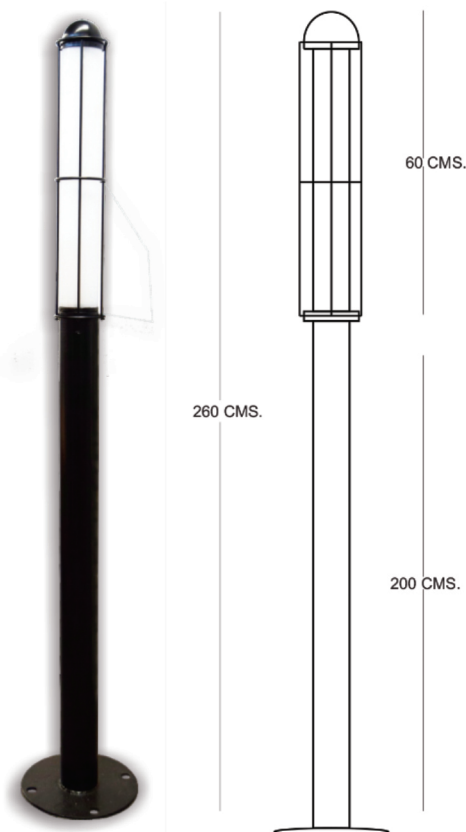

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

