

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspender (60 cms. ajustable) con cables acerados y canope, en dos puntos.

CUERPO

Extrusión de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Lámina de aluminio especular

DIFUSOR

En luz directa e indirecta acrílico 100%, opalino semi-translúcido. (90% de transmitancia)

Luminario decorativo con tecnología LED, para luz directa e indirecta

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	Indirecta Directa	0W 25W	0W 50W	25W 25W	25W 50W	50W 25W	50W 50W	
	Temperatura de color y flujo luminoso:			K		LM			
		*WW		3000		25W	50W		
		*NW		4000		3150	6704		
	*CW		5700		3352	6704			
	IRC:	≥ 80							
	FP:	> 0.9							
	Distorsión de armónicas:	< 20%							
	Sistema de atenuación:	0 -10V							
	Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado							
Temperatura mínima de operación:	-10°C								
Temperatura máxima de operación:	+45°C								
Grado de protección:	IP44								
Vida útil:	50 000 horas (L@70)								

APLICACIONES

- OFICINAS 
- BOUTIQUES 
- BIBLIOTECAS 
- MUSEOS 
- GALERIAS 
- RESIDENCIAS 




COLOR DE LUMINARIO




Indirecta	0
	25W
	50W
Directa	25W
	50W


PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

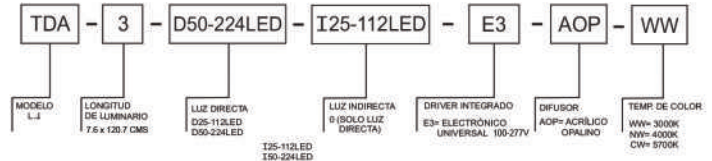

DIMENSIONES

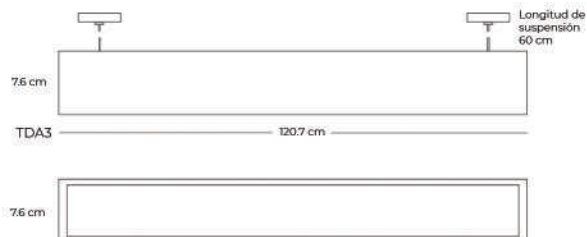

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Deleg. Iztacalco
C.P. 08100

55-51-15-02-35

contacto@ljluminacion.com.mx

