iluminación
LJ ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.

GS1

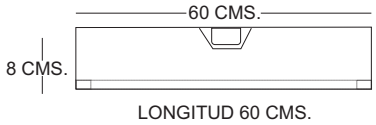

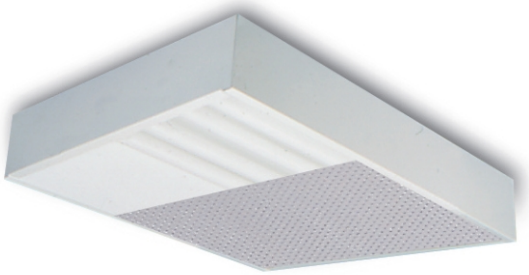

MODELO:	GS1
DESCRIPCIÓN:	GABINETE FLUORESCENTE PARA SOBREPONER
CUERPO:	LÁMINA DE ACERO
ACABADO:	PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA SECADO AL HORNO
DIFUSOR:	ACRÍLICO 100%, TIPO K-12 Ó K-23
MONTAJE:	SOBREPONER
LÁMPARA:	DOS, TRES Ó CUATRO FLUORESCENTES LINEALES T-5 DE 14W Ó 24W DOS, TRES Ó CUATRO FLUORESCENTES LINEALES T-8 DE 17W DOS Ó TRES FLUORESCENTES TIPO CURVALUM T-8U DE 31W DOS FLUORESCENTES TIPO CURVALUM T-8U DE 32W
TIPO DE PORTALÁMPARA (T-5):	G-5
(T-8):	G-13
BALASTRO:	ELECTRÓNICO
VOLTAJE DE OPERACIÓN (E1):	127V
(E3):	UNIVERSAL 120-277V

PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

GS – 1 – 4 – 17 – ____ – E3 – A23 – ____ – L

- **MODELO L.J.**
- **MEDIDA DEL GABINETE**: 1= 60X60 CMS.
- **No. DE LÁMPARAS**: 2, 3, 4
- **POTENCIA DE LÁMPARA**: 14W (T-5), 17W (T-8), 24W (T-5), 31W (T-8U), 32W (T-8U)
- **BALASTRO**: U= CURVALUM 31W 1 5/8", U= CURVALUM 32W 6"
- **BALASTRO**: E1= ELECTRÓNICO 127V, E3= ELECTRÓNICO UNIVERSAL 120-277V
- **DIFUSOR**: A12= ACRÍLICO K-12, A23= ACRÍLICO K-23
- **ACCESORIOS**: RU= REFLECTOR DE ALUMINIO, EM= BATERÍA DE EMERGENCIA, DIM= BALASTRO DIMEABLE
- **L**: INCLUYE LÁMPARAS

NOTA: EL BALASTRO "E1" SOLO ES COMPATIBLE CON LÁMPARAS T-8

www.ljiluminacion.com.mx
ljproyectos@ljiluminacion.com.mx

OFICINA NORTE
CALLE LERMA No. 1952 COL. MITRAS CENTRO
C.P. 64460 MONTERREY N.L.
TEL.(0181)8333-6905, (0181)8333-1494
FAX (0181) 8333-1105

OFICINA CENTRO
CAMELIA No. 218 COL. OBREGON
C.P. 37320 LEON, GTO.
TELS. (01477)713-0178, (01477)716-2430
FAX (01477) 713-0205

OFICINA MATRIZ
PROSPERIDAD No.217 COL. AGRICOLA PANTITLAN
C.P. 08100 IZTACALCO, MEXICO, D.F.
TELS. (0155) 5115-0235, (0155) 5115-0283,
(0155) 5115-0629 FAX: (0155) 5115-2713