


RMESI-100

Riel magnético electrificado, de un circuito, para empotrar.

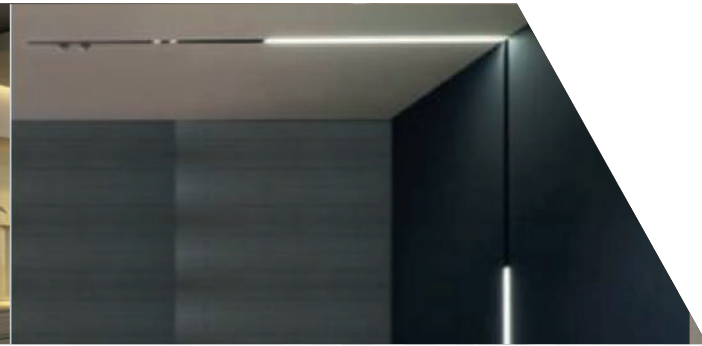

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Voltaje De Operación: | 120-277V / 24V (60 HZ.) |
| Temperatura Mínima De Operación: | - 10°C |
| Temperatura Máxima De Operación: | + 35°C |
| Grado de protección: | IP20 |

MONTAJE

Empotrado en falso plafón.



ACABADO

Negro.

RIEL

Extrusión de aluminio.

DIMENSIONES



APLICACIONES



OFICINAS



BOUTIQUES



BIBLIOTECAS



MUSEOS



GALERIAS



RESIDENCIAS