



## RMLO-24-LED-24V-\*

Luminario lineal con luz volumétrica,  
para montaje en riel magnético.



### CARACTERÍSTICAS

Consumo Nominal:	24W
Temperatura De Color:	* WW=3000K / * NW=4000K
Flujo Luminoso:	2160 LM.
Ángulo de apertura:	120°
IRC:	≥ 80
Voltaje De Operación:	24V DC
Temperatura Mínima De Operación:	- 10°C
Temperatura Máxima De Operación:	+ 35°C
Grado De Protección:	IP20
Vida Útil:	50,000 HORAS

### MONTAJE

En riel magnético  
electrificado.

### ACABADO

Negro.


### CARCASA

Extrusión de aluminio.

### REFRACTOR

Acrílico opalino de alata transmitancia.

## DIMENSIONES

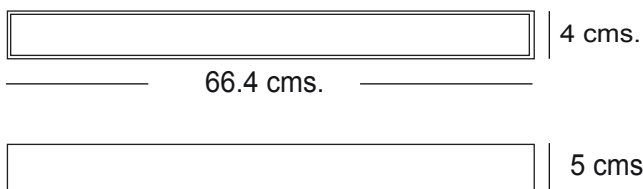

## APLICACIONES



OFICINAS



BOUTIQUES



BIBLIOTECAS



MUSEOS



GALERIAS



RESIDENCIAS